



Auf Bestellung

NEU!
KÜHNE-IDEAL®




KÜHNE-IDEAL®

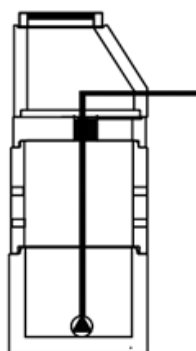

eingetragenes Design

* **Optional:** Zwischen Abdeckplatte und Schachthals kann auch ein Fußauflagering (Art.-Nr. 4620, 4621, 4622) aufgeklebt werden (Betonkleber Art.-Nr. 1479), um das Aufmörteln des Schachthalses zu sparen.



eingetragenes Design

Nach DIN 4034/1 EN 1917 Typ 2

Saugbrunnen und Schluckbrunnen für Wasser-Wasser-Wärmepumpen

Für wandverstärkte, wasserdichte Schächte mit tagwasserdichten Schachtabdeckungen

Voraussetzungen für den Bau von Saugbrunnen und Schluckbrunnen:

- Genehmigung bei der Wasserbehörde beantragen.
- Grundwasserspiegel soll nicht zu tief sein.
- Grundwasser wird mittels einer Pumpe zur Wärmepumpe geleitet.

Funktionsweise:

Mithilfe der Wärmepumpe wird Wärmeenergie aus dem Wasser gezogen. Vom Saugbrunnen in Fließrichtung des Wassers wird das gebrauchte Wasser zum Schluckbrunnen geleitet. Durch den Schluckbrunnen gelangt das Wasser wieder in das Grundwasser.

1. Saug- oder Zapfbrunnen

1.1. Saug- oder Zapfbrunnen für Brunnenkopf

Bestehend aus Schachtringen lt. Zeichnung für DN1000 (analog DN1200, DN1500, DN2000)

- 1 Schachtring 1000/1000 mm mit Boden ohne Steighilfe, Muffe,
- 1 Schachtring 1000/1000 mm **geloht** ohne Steighilfe, Muffe,
- **1 Abdeckplatte 1000 mm, exz. Kl. D, Muffe, mit exzentrischer Aussparung für Brunnenkopf DN 100 - DN 400** (auf Bestellung - Brunnenkopf u. Dichtung bauseits)
- 1 Schachthals 1000/625/850 mm ohne Steighilfe, Muffe, zum Aufmörteln * (DN 1500 mit Konus 1500/625/600 mm / DN 2000 mit Abdeckplatte 2000/625/250 mm),
- 2 Gleitringdichtungen Kombi DN 1000,
- 1 Schachtabdeckung 125 kN Kl. B, tagwasserdicht, verschraubt, bauseits.

Sammelanlagen:

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Gesamttiefe mm OK Konus	Wandstärke mm	Schwerstes Einzelteil kg	Preis €
1600	B	1000	3150	120	1490	1.702.80
1601	B	1200	3150	135	2000	2.917.59
1602	B	1500	2900	150	2850	4.311.71
1603	B	2000	3100	150	4230	8.322.71

1.2. Saug- oder Zapfbrunnen mit Öffnung DN 315

Bestehend aus Schachtringen lt. Zeichnung für **DN 1000** (analog DN 1200, DN 1500, DN 2000)

- **1 Schachtring 1000/1000 mm mit Boden mit Steigbügel, Muffe, mit in den Boden eingebauter KG 2000 Überschiebmuffe DN 315 für ein PVC-Rohr,**
- 1 Schachtring 1000/1000 mm glatt mit Steigbügel, Muffe,
- 1 Schachthals 1000/625/600 mm mit Steigbügel, Muffe (DN 2000 mit Abdeckplatte 2000/625/250 mm),
- 2 Gleitringdichtungen Kombi DN 1000,
- 1 Schachtabdeckung 125 kN Kl. B, tagwasserdicht, verschraubt, bauseits.

Sammelanlagen:

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Gesamttiefe OK Konus	Wandstärke mm	Schwerstes Einzelteil kg	Preis €
1605	B	1000	2600	120	1490	1.311.86
1606	B	1200	2600	135	2000	2.099.90
1607	B	1500	2600	150	3050	3.207.16
1608	B	2000	2300	150	4230	5.794.37

KÜHNE-IDEAL®

2. Schluck- oder Sickerbrunnen

Bestehend aus Schachtringen lt. Zeichnung für **DN 1000** (analog DN 1200, DN 1500, DN 2000)

- 2 Schachtringe 1000/1000 mm **gelocht** ohne Steighilfe, Muffe,
- **1 Abdeckplatte 1000 mm, exz. Kl. D, Muffe, mit exzentrischer Aussparung für Brunnenkopf DN 100 – DN 400** (auf Bestellung - Brunnenkopf u. Dichtung bauseits),
- 1 Schachthals 1000/625/850 mm ohne Steighilfe, Muffe, zum Aufmörteln * ** (DN 1500 mit Schachthals 1500/625/600 mm / DN 2000 mit Abdeckplatte 2000/625/250 mm),
- 2 Gleitringdichtungen Kombi DN 1000,
- 1 Schachtabdeckung 125 kN Kl. B, tagwasserdicht, verschraubt, bauseits.

Sammelanlagen:

eingetragenes Design

L = Lager

B = Bestellung

Artikel-Nr. Ø mm		DN innen mm	Gesamttiefe OK Konus	Wandstärke mm	Schwerstes Einzelteil kg	Preis €
1640	B	1000	3100	120	1070	1.963.30
1641	B	1200	3100	135	1400	3.137.80
1642	B	1500	2900	150	2100	4.285.60
1643	B	2000	3100	150	2560	7.895.18

* **Tipp:** Beim Versetzen des Schachtes den Schachthals auf die Abdeckplatte dicht aufmörteln, damit der Schachthals fixiert ist.

** **Optional:** Zwischen Abdeckplatte und Schachthals kann auch ein Fußauflagering (Art.-Nr. 4620, 4621, 4622) aufgeklebt werden (Betonkleber Art.-Nr.1479), um das Aufmörteln des Schachthalses zu sparen.

KÜHNE-IDEAL®

3. Einzelteile für individuelle Zusammenstellungen

Einzelteile für Saug- oder Zapfbrunnen für Brunnenkopf & Schluck- oder Sickerbrunnen

	Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
Mit Boden ohne Steighilfe	4117	L	1000	1000	120	1490	331.22
	4217	L	1200	1000	135	2000	594.80
	4317	L	1500	1000	150	3050	1.185.84
	4417	B	2000	1000	150	4230	1.919.13
Gelocht ohne Steighilfe	1650	B	1000	1000	120	1070	591.72
	1651	B	1200	1000	135	1400	814.33
	1652	B	1500	1000	150	2100	1.159.72
	1653	B	2000	1000	150	2560	1.491.60
Abdeckplatte mit Aussp. für Brunnenkopf	1610	B	1000	250	120	498	431.58
	1620	B	1200	250	135	760	736.69
	1625	B	1500	250	150	1230	913.19
	1626	B	2000	250	250	2400	1.615.00
Schachthals ohne Steighilfe	4163la	L	1000	850	120	890	185.62
	4263la	L	1200	850	135	1114	483.33
	4363ko	L	1500	600	150	1215	559.21
Abdeckplatte 2000/625mm	4463	B	2000	250	150	2400	1.615.00

Einzelteile für Saug- oder Zapfbrunnen mit Öffnung DN 315

Mit Boden für Steigbügel + Eingeb. Überschiebmuffe	sb4118	B	1000	1000	120	1490	743.22
	sb4218	B	1200	1000	135	2000	1.006.80
	sb4318*	B	1500	1000	150	3050	1.308.07
	sb4418*	B	2000	1000	150	4230	2.331.13
Glatt für Steigbügel	sb4112	L	1000	1000	120	1070	179.72
	sb4212	L	1200	1000	135	1400	402.33
	sb4312*	L	1500	1000	150	2100	747.72
	sb4412*	B	2000	1000	150	2560	1.133.58
Schachthals für Steigbügel	sb4162	L	1000	600	120	610	127.90
	sb4262	L	1200	600	135	850	272.85
	sb4362*	L	1500	600	150	1215	590.00
Abdeckplatte 2000/625mm	4463	B	2000	250	150	2400	1.615.00

8716 Steigbü. DIN 19555, EN 13101, schwarz, **eingebaut**

Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 9.84

L = Lager

* 8718 Steigbü. DIN 19555, EN 13101, schwarz, **lose**,

Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 7.87

B = Bestellung

B 8717 Steigbü. Edilst. orange, DIN 19555 EN 13101, **eingeb.**,

Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 26.23